







ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ KOMFOVENT DOMEKT С ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОМ И С ИНТЕГРИРОВАННОЙ АВТОМАТИКОЙ УПРАВЛЕНИЯ С4

Цены в ЕВРО с НДС.
Ценник 2012-ого года.


ТИП	ЦЕНА	ЦЕНА на С4 PLUS (опция)
REGO установки с роторным теплоутилизатором		
Вертикальные установки (подсоединения сверху) 	REGO-200VE-B-EC-C4	2180
	REGO-200VW-B-EC-C4	2340
	REGO-400VE-B-EC-C4	2460
	REGO-400VW-B-EC-C4	2615
Подпотолочные установки 	REGO-250PE-B-EC-C4	2080
	REGO-250PW-B-EC-C4	2250
	REGO-400PE-B-EC-C4	2630
	REGO-400PW-B-EC-C4	2820
Горизонтальные установки (подсоединение сбоку) 	REGO-600HE-B-EC-C4	2760
	REGO-600HW-B-EC-C4	2915
RECU установка с двойным пластинчатым теплоутилизатором		
Вертикальные установки 	RECU-300VE-B-EC-C4	2480
	RECU-300VW-B-EC-C4	2650
	RECU-450VE-B-EC-C4	2890
	RECU-450VW-B-EC-C4	3050
RECU установка с противоточным пластинчатым теплоутилизатором		
Вертикальные установки (подсоединения сверху) 	RECU-400VECF-EC-C4 Plus	3620
	RECU-400VWCF-EC-C4 Plus	3835
Горизонтальные установки 	RECU-500PECF-B-EC-C4 Plus	3820
	RECU-500PWCF-B-EC-C4 Plus	4050

140 Евро

входит в стоимость установки

Образец заказа

REGO-400-V E-L-B-EC-C4

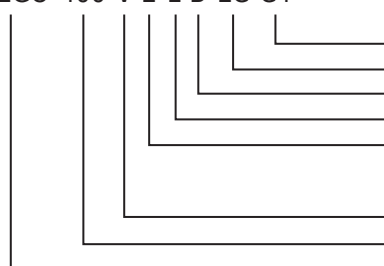

Тип контроллера: C4 стандарт, C4 Plus опция
 Тип двигателя: EC
 Обводная заслонка: вытяжка без возврата тепла
 Сторона обслуживания: R – правая, L – левая
 Воздуонагреватель: E – электрический,
 W – канальный водяной нагреватель ДН
 заказывать отдельно (см. стр 2)
 H – горизонтальное, V – вертикальное, P – подпотолочное
 Исполнение:
 Типоразмер установки
 Тип: REGO – с роторным теплоутилизатором
 RECU – с пластинчатым теплоутилизатором
 RECU...CF – с противоточным пластинчатым теплоутилизатором

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВОК KOMFOVENT DOMEKT

Цены в ЕВРО с НДС.
Ценник 2012-ого года.



ТИПОРАЗМЕР УСТАНОВКИ	Фильтры панельные			Канальный нагреватель DH		Воздушная заслонка с приводом*	
	(bхhхl) mm	Цена		Тип	Цена	Тип	Цена
		F7	F5				
REGO-200V	285x130x46	38	35	DH-160	350	AGUJ-M-125 + LF24	335
REGO-400V	450x210x46	41	38	DH-160	350	AGUJ-M-125 + LF24	335
REGO-250P	278x258x46	38	35	DH-160	350	AGUJ-M-160 + LF24	340
REGO-400P	278x258x46	38	35	DH-200	365	AGUJ-M-200 + LF24	340
REGO-600H	470x235x46	50	41	DH-200	365	AGUJ-M-200 + LF24	340
RECU-300V	300x200x46	38	35	DH-160	350	AGUJ-M-125 + LF24	335
RECU-400V	235x350x46	41	38	DH-160	350	AGUJ-M-160 + LF24	340
RECU-450V	300x200x46	38	35	DH-160	350	AGUJ-M-125 + LF24	335
RECU-500P	410x200x46	41	38	DH-200	365	AGUJ-M-200 + LF24	340

*Управление воздушной заслонкой предусмотрено только в установках с водяным канальным нагревателем.



Только для установки REGO 200VE для горизонтального подключения воздуховодов

Коробка распределения воздуха OSD	
Тип	Цена
OSD-200VE (100 mm)	225
OSD2-200VE (125 mm)	225



Komfovent кухонная вытяжка	
Тип	Цена
Окрашена в белый цвет	295
Из нержавеющей стали	410



Декоративная панель для REGO-200V	
Тип	Цена
Окрашена в белый цвет	105
Из нержавеющей стали	140




Для подключения диффузоров, снижения шума, снижения скорости потока

Коробка подключения DPSS	
Тип	Цена
DPSS 100-125	59
DPSS 125-125	62
DPSS 125-160	68
DPSS 160-160	82
DPSS 160-200	87
DPSS 200-200	95
DPSS 200-250	113
DPSS 250-250	150



Наружная решетка LD	
Тип	Цена
LD-125 (чёрная или белая)	80
LD-160 (чёрная или белая)	85
LD-200 (чёрная или белая)	90

Для разделения потоков забор и выброса воздуха.




Блок управления водяным нагревателем	
Входит в стоимость установки с водяным нагревателем.	


Только для установок Domekt с водяным канальным нагревателем.



Датчик влажности HR-S для функции OVR	
Цена	185



Датчик CO ₂ настенный NDH для функции OVR	
Цена	830



Таймер недельной программы (если установка с пультом C4)	
Цена	50



Реле давления PS500 50...500 Па для функции OVR	
Цена	50



Датчик движения PIR180 для функции OVR	
Цена	50

По Вашему запросу можем предложить воздуховоды, соединительные элементы, шумоглушители и другие элементы систем вентиляции.